COMTÜR
EXCLUSIVE DOORS

Handbuch
Wartung und Pflege

HAUSTÜREN

INHALT

ALLGEMEINE HINWEISE ... 3
REINIGUNG UND PFLEGE DER HAUSTÜROBERFLÄCHE ... 4
CT-LOTUS ... 5
CT-PROTECT ... 6
CT-LAZUR ... 7
ORIGINAL ALTHOLZ ... 8
KERAMIK/STEIN ... 9
TITAN (PVD beschichtete Edelstahloberflächen) ... 10
TITAN (Cortenstahl/Schwarzstahl) ... 11
GLAS/SPIEGEL ... 12
OBERFLÄCHE HAUSTÜRINNENSEITE ... 13
WARTUNG UND FUNKTIONSPRÜFUNG DER HAUSTÜRE ... 14
Türdichtungen ... 15
Bodenabsenkdichtung ... 15
Bänder ... 15
Schlösser ... 15
Drücker ... 15
Türschließer ... 15
Türfeststellanlagen ... 15

ALLGEMEINE HINWEISE

Mit Ihrer **ComTür-Haustür erhalten Sie ein hochwertiges Qualitätsprodukt**. Ein fachgerechter Einbau, regelmäßige Pflege und Wartung sowie die frühzeitige Behebung von Schäden und Funktionsstörungen tragen dazu bei, die Funktion und den Wert Ihrer Haustür langfristig zu erhalten.

- Optimaler Einbau
- Regelmäßige Oberflächenprüfung und -pflege
- Regelmäßige Funktionsprüfung

OPTIMALER EINBAU

LAGERUNG:
Können die Türen vor Ort nicht unmittelbar eingebaut werden, sind sie sachgerecht zu lagern.
Voraussetzungen:
- trockene Räume mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von ca. 55 % bis 60 %
- waagrecht ausgerichtete Zwischenlagerung auf planen Unterlegplatten
Schützen Sie die Türelemente während der Lagerung vor Nässe, Kondenswasser und erhöhter Baufeuchte. Feuchtigkeit kann zu Oberflächenschäden und Verformungen führen. Schäden, die ausschließlich durch unsachgemäße Lagerung entstehen, sind nicht von der gesetzlichen Gewährleistung erfasst.

MONTAGE:
Die Elemente sind nur durch qualifizierte Fachkräfte mit entsprechendem Material unter Beachtung der Montageanleitung einzubauen. Vor- und während des Einbaus unterstehen die Elemente der Sorgfaltspflicht des Monteurs.

Die Montage darf nur in trockenen Räumen bei einer relativen Luftfeuchte von 50% bis maximal 60 % erfolgen.

Grundsätzlich sollte bereits vor der Montage der Bau überprüft werden, ob die klimatischen Voraussetzungen eingehalten werden.

Wird direkt auf Türoberflächen abgeklebt, sind unbedingt geeignete Klebebänder für Holz-Oberflächen zu verwenden.

Montageschaumreste können zu Fleckenbildungen führen, deshalb ist beim Umgang mit Montageschaum auf äußerste Sorgfalt zu achten.

Holzoberflächen nur mit sauberen Händen anfassen.

Nach Abschluss der Montage sind sicherheitsrelevante Beschlags- und Beschlagzubehörteile auf sichere Funktion zu prüfen und diese gegebenenfalls wieder herzustellen. Zu beachten sind ferner unsere Montageanleitungen von Schall-, Einbruchhemmenden-. Rauch- und Feuerschutztüren. Diese sind genauestens einzuhalten.

Die Einstellarbeiten an den Beschlägen bzw. Bändern sowie das Tauschen von Teilen darf nur von

Fachpersonal durchgeführt werden.

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen, nachzulesen unter https://www.comtuer.com/agbs

REINIGUNG UND PFLEGE DER HAUSTÜROBERFLÄCHE

Während der Winterperiode ist eine Haustür erhöhten Oberflächenbelastungen durch Regen, Schnee, Temperaturschwankungen und insbesondere einem niedrigen Sonneneinfallswinkel (d.h. einer erhöhten UV-Strahlung) ausgesetzt. Die Oberflächen- und Funktionsprüfung im Frühjahr ist daher unumgänglich in dieser Zeit durchzuführen. Selbst bei kleinsten Beschädigungen sind umgehend Reparaturmaßnahmen einzuleiten, um größeren Schäden vorzubeugen. Bei größeren Beschädigungen der Oberfläche wenden Sie sich bitte an den Servicetechniker im Werk oder an einen Fachmann (z.B. Maler) in Ihrer Nähe.

Oberflächenprüfung nach folgenden Kriterien (regelmäßig und selbstständig durchzuführen)

- Gesamteindruck der Oberfläche?
- Beschädigungen, Risse oder Kratzer?
- Vergrauung von Kanten und Profilen?
- Vergrauung- oder Verbleichungsstellen auf der Oberfläche?

Die erforderlichen Servicearbeiten sollten nur durch qualifiziertes Fachpersonal durchgeführt werden. Kleine Lackschäden dürfen Sie selbst gemäß den Hinweisen zur jeweiligen Oberfläche ausbessern.
Gerne erhalten Sie von uns auf Anfrage ein Angebot über einen Wartungsvertrag.

CT-LOTUS

COLOR-Farboberfläche

Die CT-Lotus Speziallackierung ist ein innovatives Lackiersystem für strapazierfähige und leicht zu pflegende Oberflächen. Ihre feine Perlstruktur ist extrem widerstandsfähig und wasserabweisend.

- ✓ Jede Farbe der gängigen Farbkarten ist einstellbar
- ✓ Möglichkeit Haustür mehrfarbig zur lackieren
- ✓ Farbanpassung an die Fassade, Fenster oder Garage

Hinweise

- Prüfen Sie die Oberfläche und Funktion Ihrer Haustür regelmäßig, da sie der Witterung ausgesetzt ist.
- Vermeiden Sie hohe Luftfeuchtigkeit im Raum.
- Vermeiden Sie den Kontakt der Oberfläche mit scharfen oder spitzen Gegenständen.
- Lassen Sie Beschädigungen der Oberfläche umgehend und fachgerecht beheben.

Reinigung

Die Oberfläche mit einem feuchten Tuch / Trikotstoff reinigen. Dem Wischwasser kann ein leichtes Reinigungsmittel (umweltgerechter Haushaltsreiniger wie z.B. Neutralseife oder neutraler Allzweckreiniger) entsprechend der Gebrauchsanweisung beigemischt werden.
Keine scharfen Reiniger oder Chemikalien verwenden.

Pflege

Aufgrund witterungsbedingter Beanspruchung empfehlen wir die Pflege Ihrer Haustür 1-2x pro Jahr.
Ein Pflegeset inkl. Anleitung ist im Lieferumfang enthalten.

Pflegemittel (Pflegeset im Lieferumfang enthalten)

Im Pflegeset enthalten:

- Pflegebalsam
- 30ml Originallack
- Trikotstoff
- 2x Multitextuch (Baumwolltuch)

Pflegeanleitung

Tragen Sie den ComTür-Pflegebalsam dünn mit dem Multitextuch auf und reiben Sie die Oberfläche anschließend mit einem trockenen Tuch nach. Dies schützt die Oberfläche vor Schmutz und Wasser. Achten Sie darauf, dass kein überschüssiges Pflegemittel verbleibt.

Reparatur

Kleine Beschädigungen des Lacks können durch den Kunden selbst behoben werden. Ein passendes Reparaturset kann bei ComTür bezogen werden.
Bei kleinen Kratzern oder Absplitterungen: Fläschchen gut schütteln, den Pinsel am Rand abstreifen und den Lack dünn auf die beschädigten Stellen auftragen.

CT-PROTECT

NATURA–Naturholzoberflächen

Das CT-Protect Lacksystem erhält die natürliche Struktur Ihrer Haustür und zeichnet sich durch hohe Härte und Kratzfestigkeit aus. Durch das Lacksystem wird die Oberfläche gegen Verfärbungen und UV-Strahlung geschützt und ist schimmel- und wasserbeständig.

Hinweise

- Prüfen Sie die Oberfläche und Funktion Ihrer Haustür regelmäßig, da sie der Witterung ausgesetzt ist.
- Vermeiden Sie hohe Luftfeuchtigkeit im Raum.
- Vermeiden Sie den Kontakt der Oberfläche mit scharfen oder spitzen Gegenständen.
- Lassen Sie Beschädigungen der Oberfläche umgehend und fachgerecht beheben.

Reinigung

Zur Tiefenreinigung der lackierten Holzteile wird ein Reinigungstuch mit Top-Cleaner angefeuchtet und das Produkt flächig aufgetragen. Durch Nachwaschen mit sauberem, lauwarmem Wasser wird auch festhaftender Schmutz entfernt.
Keine scharfen Reiniger oder Chemikalien verwenden.

Pflege

Aufgrund witterungsbedingter Beanspruchung empfehlen wir die Pflege Ihrer Haustür 1-2x pro Jahr.
Ein Pflegeset inkl. Anleitung ist im Lieferumfang enthalten.

Pflegemittel (Pflegeset im Lieferumfang enthalten)
Im Pflegeset enthalten:

- Top-Cleaner 250 ml
- Top-Care 250 ml
- 2 Sprühköpfe
- 1 Reinigungstuch gelb (Top-Cleaner)
- 1 Pflegetuch blau (Top-Care)

Pflegeanleitung

TopCleaner mit dem Reinigungstuch gelb flächig auftragen und die Oberfläche mit warmem, sauberem Wasser nachwaschen. Anschließend Top-Care mit dem Pflegetuch blau auf die trockene Fläche dünn auftragen und nachwischen. Reinigungs- und Pflegetuch mit sauberem Wasser und Seife auswaschen.

Reparatur

Beschädigungen der Oberfläche sind umgehend professionell durch einen Fachbetrieb zu beheben.

CT-LAZUR

NATURA–Naturholzoberflächen

Die hochwertige, dünnschichtige Lasur bietet dank ihres hohen Festkörperanteils und spezieller UV-Filter einen optimalen UV- und Wetterschutz sowie eine hervorragende Farbtonstabilität. Die Farbtöne sind speziell für den Außenbereich entwickelt und exakt auf die ComTür-Holzoberflächen abgestimmt.

Hinweise

- Prüfen Sie die Oberfläche und Funktion Ihrer Haustür regelmäßig, da sie der Witterung ausgesetzt ist.
- Vermeiden Sie hohe Luftfeuchtigkeit im Raum.
- Vermeiden Sie den Kontakt der Oberfläche mit scharfen oder spitzen Gegenständen.
- Lassen Sie Beschädigungen der Oberfläche umgehend und fachgerecht beheben.

Reinigung

Die Oberfläche mit einem Mikrofasertuch und einem milden Reiniger reinigen, anschließend gut trocknen. Keine scharfen Reiniger oder Chemikalien verwenden.

Pflege

Aufgrund witterungsbedingter Beanspruchung ist eine Nachbehandlung der Oberfläche alle 2-3 Jahre erforderlich.

Pflegemittel

Im Lieferumfang sind keine Pflegemittel enthalten. Das verwendete Lasurprodukt und die zugehörige Produktnummer finden Sie in Ihrer Auftragsbestätigung. Wählen Sie ein darauf abgestimmtes Produkt zur Nachbehandlung unter www.adler-farbenmeister.com. Bei Fragen zur Auswahl wenden Sie sich bitte an ComTür.

Pflegeanleitung

Beachten Sie bei der Nachbehandlung die Pflege- und Verarbeitungshinweise des Herstellers für das jeweilige Produkt. Diese finden Sie unter www.adler-farbenmeister.com.

Reparatur

Beschädigungen der Oberfläche sind umgehend professionell durch einen Fachbetrieb zu beheben.

ORIGINAL ALTHOLZ

Echtes Altholz, das über Jahrhunderte gereift und ausschließlich per Hand gehackt wurde. Es erfolgte keine Oberflächenbehandlung, das Holz ist naturbelassen. Da es sich um originale, natürliche Oberflächen handelt, sind leichte Unterschiede in Farbe und Struktur möglich.

Hinweise

- Prüfen Sie die Oberfläche und Funktion Ihrer Haustür regelmäßig, da sie der Witterung ausgesetzt ist.
- Unterschiede in Farbe und oder Struktur der Oberfläche stellen keinen Mangel dar, da es sich um originale und natürlich belassene Althölzer handelt.
- Patinabildung und sichtbare Änderungen der Oberfläche sind bedingt möglich und gehören zum natürlichen Alterungsprozess der Oberfläche.
- Vermeiden Sie hohe Luftfeuchtigkeit im Raum.

Reinigung

Die Oberfläche bei leichten Verschmutzungen vorsichtig mit einem feinen Handbesen abkehren.
Keine Reinigungsmittel oder Chemikalien verwenden, da diese die natürliche Oberfläche verändern können.

Pflege

Eine zusätzliche Behandlung mit Pflegemitteln ist nicht erforderlich. Beachten Sie die Hinweise zur Reinigung und regelmäßigen Kontrolle.

Pflegemittel

Keine Pflegemittel im Lieferumfang enthalten.
Keine Pflegemittel verwenden!

Reparatur

Beschädigungen der Oberfläche sind umgehend professionell durch einen Fachbetrieb zu beheben.

KERAMIK/STEIN

Keramik steht für vielfältigstes Oberflächendesign. Verschiedene Farben und Dekore, wie Beton-, Holz-, oder Steinoptik stehen zur Auswahl. Alle Rohstoffe zur Herstellung der Platten stellt die Natur zur Verfügung. Unter hohem Druck werden diese zu einer Keramik-Platte geformt und anschließend bei Temperaturen von 1.300° Celsius gebrannt. Dadurch erhält die Platte ihre widerstandsfähige und anmutende keramische Oberfläche.

NEOLITH gesinterter Stein vereint die unnachahmliche Optik und elegante Wirkung von Naturstein mit den vielen funktionalen Vorteilen keramischer Werkstoffe. In ihm fließt alles zusammen, was eine herausragende Qualität ausmacht: beste Rohstoffe, ein hoch entwickeltes, besonderes Fertigungsverfahren und eine intensive Qualitätskontrolle bei jedem einzelnen Produktionsschritt. Dabei bleibt NEOLITH ein zu 100 Prozent natürliches Material.

Hinweise

- Prüfen Sie die Oberfläche und Funktion Ihrer Haustür regelmäßig, da sie der Witterung ausgesetzt ist.
- Vermeiden Sie hohe Luftfeuchtigkeit im Raum.
- Vermeiden Sie den Kontakt der Oberfläche mit scharfen oder spitzen Gegenständen.
- Lassen Sie Beschädigungen der Oberfläche umgehend und fachgerecht beheben.

Reinigung

Die Oberfläche mit einem Mikrofasertuch und einem milden Reiniger reinigen, anschließend gut trocknen. Keine scharfen Reiniger oder Chemikalien verwenden.

Pflege

Eine zusätzliche Behandlung mit Pflegemitteln ist nicht erforderlich. Beachten Sie die Hinweise zur Reinigung und regelmäßigen Kontrolle.

Pflegemittel

Keine Pflegemittel im Lieferumfang enthalten.

Reparatur

Beschädigungen der Oberfläche sind umgehend professionell durch einen Fachbetrieb zu beheben.

TITAN

PVD beschichtete Edelstahloberflächen

Die Produktlinie TITAN vereint, veredelte Edelstahloberflächen mit unterschiedlichen Oberflächenstrukturen (Mirror, Hairline, Vibes, Beads) sowie handgefertigte Cortenstahl und Schwarzstahloberflächen (siehe nächste Seite).

nanoINOX®: Oberflächen mit innovativer Nanobeschichtung sind versiegelt und wasser- bzw. schmutzabweisend.

- ✓ Easy-To-Clean (ETC)
- ✓ AntiFingerPrint (AFP)
- ✓ Lotus-Effekt

Hinweise

- Prüfen Sie die Oberfläche und Funktion Ihrer Haustür regelmäßig, da sie der Witterung ausgesetzt ist.
- Vermeiden Sie hohe Luftfeuchtigkeit im Raum.
- Vermeiden Sie den Kontakt der Oberfläche mit scharfen oder spitzen Gegenständen.
- Lassen Sie Beschädigungen der Oberfläche umgehend und fachgerecht beheben.

Reinigung

Die Oberfläche mit heißem Wasser und einem feinen Baumwolltuch reinigen. Bevorzugt ist destilliertes Wasser zu verwenden, um Kalk- bzw. Mineralienrückstände zu vermeiden.
Jegliche Reiniger / Chemikalien oder ähnliches dürfen nicht auf der Oberfläche verwendet werden.

Pflege

Eine zusätzliche Behandlung mit Pflegemitteln ist nicht erforderlich. Beachten Sie die Hinweise zur Reinigung und regelmäßigen Kontrolle.

Pflegemittel

Keine Pflegemittel im Lieferumfang enthalten.

Reparatur

Beschädigungen der Oberfläche sind umgehend professionell durch einen Fachbetrieb zu beheben.

TITAN

Cortenstahl/Schwarzstahl

Von Hand brünierte und geölte Stahloberflächen – jede ein Stück echte Handarbeit. Um den natürlich matten Ton und die satte Farbe zu erhalten sind die Pflege- und Reinigungsanleitungen zu beachten.

Hinweise

- Prüfen Sie die Oberfläche und Funktion Ihrer Haustür regelmäßig, da sie der Witterung ausgesetzt ist.
- Vermeiden Sie hohe Luftfeuchtigkeit im Raum.
- Vermeiden Sie den Kontakt der Oberfläche mit scharfen oder spitzen Gegenständen.
- Farbliche Unterschiede in den behandelten Oberflächen stellen keinen Mangel dar, sondern sind Ergebnisse der manuellen Bearbeitungsweise.
- Im Laufe der Zeit kann sich eine natürliche Patina bilden. Schweiß, Fett oder chemische Substanzen können zusätzlich sichtbare Spuren hinterlassen. Entfernen Sie Verunreinigungen zeitnah gemäß den Reinigungshinweisen, um bleibende Veränderungen möglichst zu vermeiden.
- Lassen Sie Beschädigungen der Oberfläche umgehend und fachgerecht beheben.

Reinigung

Reinigung wenn möglich nur mit einem trockenen, sauberen Baumwolltuch. Auf der Oberfläche sollten keine Flüssigkeiten/Chemikalien oder ähnliches zurückbleiben, da sich diese in den Poren des brünierten Stahls festsetzen können. Falls eine feuchte Reinigung notwendig ist, nur sprühfeuchte saubere Baumwolltücher verwenden. Nach der feuchten Reinigung direkt trocken abwischen. Ein zu intensives Reiben kann die Oberfläche beschädigen oder verändern. Jegliche Reiniger/Chemikalien oder ähnliches dürfen nicht auf der Oberfläche verwendet werden. Unerwünschte Flecken/Verschmutzungen/grobe Kratzer oder Beschädigungen, die durch die beschriebene empfohlene Reinigung nicht entfernt werden, können durch professionelle Nachbearbeitung behoben werden. Bitte kontaktieren Sie hierfür info@eichkorn-design.de

Pflege

Pflegeintervalle richten sich nach dem persönlichen Empfinden und Verschmutzungsgrad.
Um die Oberflächen wieder aufzufrischen oder kleinere Beschädigungen auszubessern, kann die Oberfläche nachgeölt werden. Eine erste Einweisung ist empfohlen. Nachbrünierung einzelnder Flächen ist möglich.
Bitte kontaktieren hierfür: info@eichkorn-design.de

Pflegemittel

Keine Pflegemittel im Lieferumfang enthalten. Vom Hersteller empfohlene Mittel:

- sauberes Wasser (kein destilliertes Wasser)
- schwarzes Baumwolltuch
- Ballistol ProTec Öl
- Papiertücher

Reparatur

Beschädigungen der Oberfläche sind umgehend professionell durch einen Fachbetrieb zu beheben.

GLAS/SPIEGEL

GALAXY, die Haustür mit Glas, bietet klares, zeitloses Design für Ihren Hauseingang, mit individueller, wetterfester und leicht zu pflegender Oberfläche. Das außenseitige Sicherheitsglasdeck wird rückseitig nach Ihren Wünschen passend zur Fassade farblackiert.

Hinweise

- Prüfen Sie die Oberfläche und Funktion Ihrer Haustür regelmäßig, da sie der Witterung ausgesetzt ist.
- Vermeiden Sie hohe Luftfeuchtigkeit im Raum.
- Vermeiden Sie den Kontakt der Oberfläche mit scharfen oder spitzen Gegenständen.
- Lassen Sie Beschädigungen der Oberfläche umgehend und fachgerecht beheben.

Reinigung

Reinigen Sie Klarglas und Spiegel mit lauwarmem Wasser und einem weichen, fusselfreien Tuch. Bei stärkeren Verschmutzungen kann ein handelsüblicher Glasreiniger verwendet werden. Sandstrahlmattiertes, oberflächenveredeltes Glas nur mit heißem Wasser reinigen. Verwenden Sie keine säurehaltigen Mittel und keine scharfen oder scheuernden Reinigungsmittel, keine kratzenden Materialien oder alte, verschmutzte Tücher.

Pflege

Eine zusätzliche Behandlung mit Pflegemitteln ist nicht erforderlich. Beachten Sie die Hinweise zur Reinigung und regelmäßigen Kontrolle.

Pflegemittel

Keine Pflegemittel im Lieferumfang enthalten.

Reparatur

Beschädigungen der Oberfläche sind umgehend professionell durch einen Fachbetrieb zu beheben.

OBERFLÄCHE HAUSTÜRINNENSEITE

Eine Haustürinnenseite passend zu den Oberflächen der Innentüren ist nur einer der vielen ComTür-Vorteile. Hierfür kann entweder eine Schleiflackoberfläche (Farblack oder Klarlack auf Furnier) oder eine geölte Holzoberfläche gewählt werden.

Hinweise

- Vermeiden Sie anhaltende Feuchtigkeit. Trocknen Sie nasse Stellen sofort mit einem weichen Tuch.
- Verwenden Sie keine Möbelpolituren, aggressiven Reinigungsmittel, Bleichmittel oder säurehaltigen Reiniger.
- Reinigen Sie die Oberfläche ohne starken Druck, um Glanzstellen zu vermeiden.
- Verwenden Sie keine Stahlwolle, Scheuermittel oder Dampfreiniger.

Reinigung

Verwenden Sie keine scharfen, scheuernden Reiniger, Möbelpolituren oder alkoholhaltige Lösungsmittel. Bei leichten Verschmutzungen bitte mit einem leicht feuchten Tuch reinigen, anschließend trocken nachwischen.
Bei stärkerem Schmutz mit einem weichen Tuch und mildem, neutralem Reinigungsmittel (z. B. Neutralseife) reinigen. Bei strukturierten Oberflächen in Längsrichtung wischen.
Danach mit einem sauberen Baumwolltuch gründlich trocknen. Keine Mikrofasertücher verwenden.

Pflege

Schleiflackoberflächen erfordern keine zusätzliche Behandlung mit Pflegemitteln.
Bei geölten Oberflächen sollten Sie die Türelemente 1x jährlich mit einem hochwertigen, matten Öl nachölen. Dadurch bleibt das Holz atmungsaktiv und behält durch die regelmäßige Pflege seinen natürlichen Charakter.

Pflegemittel

Keine Pflegemittel im Lieferumfang enthalten.

Reparatur

Kleine Beschädigungen des Lacks können durch den Kunden selbst behoben werden. Ein passendes Reparaturset kann bei ComTür bezogen werden.
Beschädigungen des Holzfurniers sind professionell durch einen Fachbetrieb zu beheben.

WARTUNG UND FUNKTIONSPRÜFUNG DER HAUSTÜR

Regelmäßige Funktionsprüfungen helfen, Verschleiß und Funktionsstörungen frühzeitig zu erkennen und Folgeschäden zu vermeiden. Wie häufig eine Prüfung und Wartung erforderlich ist, hängt vom Einbauort und der Beanspruchung Ihrer Haustür ab.
Um ihre Schutzfunktion dauerhaft zu gewährleisten, sind Beschläge, Schlösser und weitere Funktionsteile entsprechend den Vorgaben des jeweiligen Herstellers zu prüfen und zu warten. Verwenden Sie ausschließlich die für das jeweilige Bauteil freigegebenen Schmier- und Pflegemittel. Je nach Erfordernis sind die Befestigungsschrauben nachzuziehen, bzw. die schadhaften Teile durch autorisiertes Fachpersonal auszutauschen.

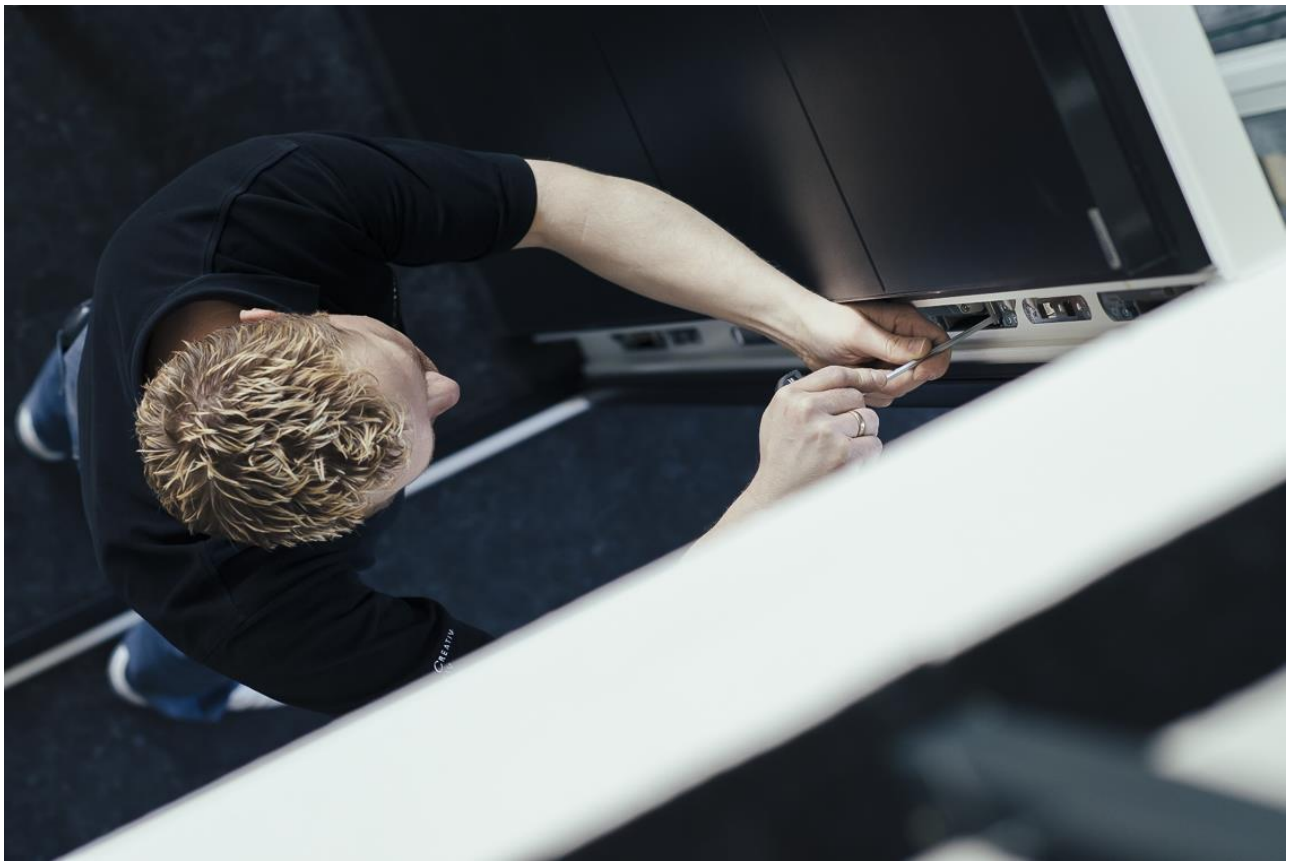

Funktionsprüfung nach folgenden Kriterien

Empfehlung: Jährliche Prüfung durch entsprechendes Fachpersonal.

- Schließfunktion von Schloss, Bändern etc. prüfen
- Prüfen der Einbruchschutzfunktion
- Dichtigkeit, Boden und Wandanschlüsse, Tür und Glasdichtungen (Silikon)
- Prüfen der Beschlagsgarnituren auf festen Sitz und Korrosion
- Prüfen der Zylinderfunktion
- Funktionsprüfung der Zusatzeinbauten wie Obertürschließer, Sicherheitseinrichtungen oder Automatikverriegelung

Einstellarbeiten und der Austausch von Funktionsteilen sind durch qualifiziertes Fachpersonal durchzuführen. Gerne erhalten Sie von uns auf Anfrage ein Angebot über einen Wartungsvertrag.

Türdichtungen

Die Dichtungen müssen sauber gehalten und bei Beschädigung ersetzt werden. Zur Pflege dürfen nur Reinigungsmittel auf Seifenbasis verwendet werden. Die Dichtungen dürfen auf keinen Fall überlackiert oder gestrichen werden, da dies die Dichtfunktion beeinträchtigt. In diesem Fall ist ein Austausch nötig.

Bodenabsenkdichtung

Bodenflächen im Schließbereich der Türen sind sauber zu halten, um Beschädigungen zu vermeiden. Die Bodendichtungen sind laut Herstellerangaben wartungsfrei, wir empfehlen jedoch die Funktion und dichtschließende Eigenschaft mindestens 1xjährlich auf ganzer Länge zu überprüfen. Bei Funktionsmängeln oder Beschädigungen ist die Dichtung zu erneuern.

Bänder

Prüfen Sie ein- bis zweimal jährlich den festen Sitz der Bänder und Aufnahmeteile. Bei Bedarf können Sie die Bänder gemäß der zugehörigen Einstellanleitung des Herstellers selbst nachstellen. Wenden Sie sich bei Unsicherheiten an einen Fachbetrieb.

Schlösser

Um die Leichtgängigkeit der Schlösser und der verriegelnden Elemente zu erhalten, sind diese mit harzfreien Ölen und Fetten zu schmieren. Riegel und Fallen dürfen nicht überlackiert oder gestrichen werden, da die Funktion dadurch beeinträchtigt werden kann.

Drücker

Die Drückergarnituren sind regelmäßig auf korrekten Sitz zu prüfen und auf Verschleiß zu kontrollieren. Je nach Erfordernis sind die Befestigungsschrauben nachzuziehen. Bei schadhaften Teilen empfiehlt es sich diese durch autorisiertes Fachpersonal auszutauschen. Bitte beachten Sie hier die Hinweise des jeweiligen Herstellers.

Türschließer (sofern vorhanden)

Die Türschließfunktion ist mindestens 1-2x jährlich zu überprüfen und bei Bedarf sollte Schließkraft und Schließgeschwindigkeit neu eingestellt werden. Bewegliche Teile sollten regelmäßig mit säurefreiem Fett, z.B. Vaseline eingefettet werden. Türschließer mit Schließzeitverzögerung sind so einzustellen, dass aus jedem Öffnungswinkel die Gesamtschließzeit von max. 30 Sekunden nicht überschritten wird. Bitte beachten Sie hier die Hinweise des jeweiligen Herstellers.

Türfeststellanlagen (sofern vorhanden)

Nach dem betriebsfertigen Einbau sind Feststellanlagen auf einwandfreie Funktion und vorschriftsmäßige Installation durch eine Abnahmeprüfung festzustellen. Gemäß DIN 18263 T4 7 10.4, sowie T5 / 8.4 ist die Abnahmeprüfung vom Betreiber zu veranlassen. Die Abnahmeprüfung darf nur von dazu autorisierten Fachkräften durchgeführt werden!
Bei Feuerschutzabschlüssen, die durch Feststellanlagen offengehalten werden, muss der Drehbereich der Türflügel freigehalten werden und die Anlage muss ständig betriebsbereit sein. Veranlassen Sie die regelmäßigen Funktionsprüfungen sowie die mindestens jährliche Prüfung und Wartung entsprechend der jeweiligen Zulassung beziehungsweise Bauartgenehmigung und den Herstellerangaben. Die durchgeführten Prüfungen und Wartungen sind zu dokumentieren.

COMTÜR
EXCLUSIVE DOORS

ComTür Weimann GmbH
Wannenäckerstraße 73
74078 Heilbronn
(0) 7131-2622-0

info@comtuer.de