

MODERNE INNENTÜREN

FLAT-VD



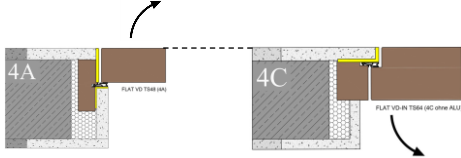



WOHNKULTUR SEIT 1919

COMTÜR
EXCLUSIVE DOORS

MODERNE INNENTÜREN

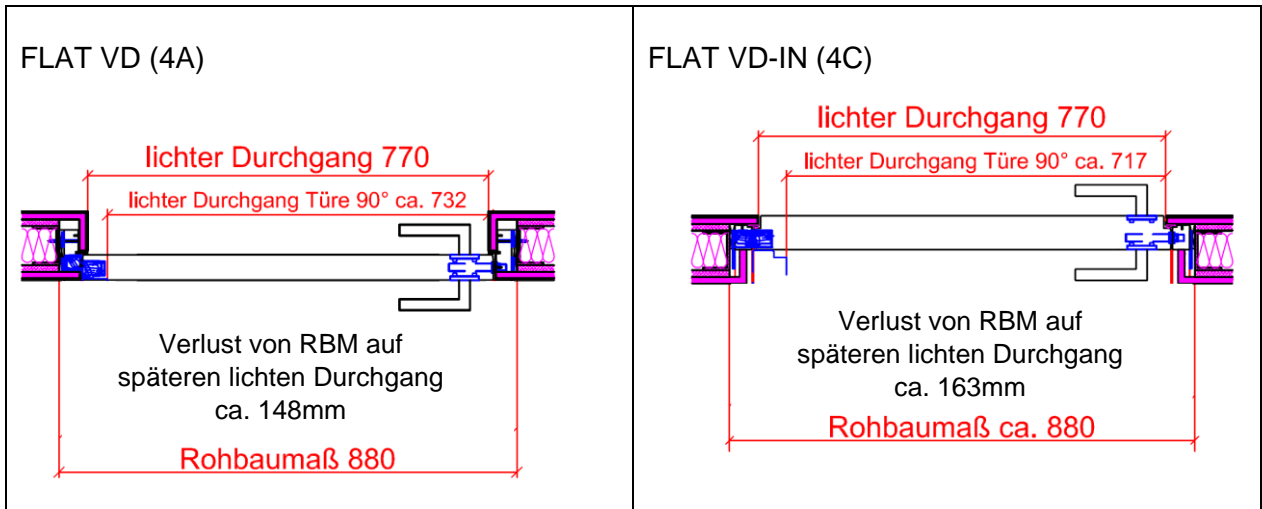
- FLAT VD -

PRODUKTINFORMATIONEN

KURZBESCHREIBUNG	Verdeckter Blockrahmen mit Alu-Schutzprofil	
HÖHE BREITE	variabel bis 3300mm (FUAM) variabel bis 1300mm (FUAM) Sondermaße auf Anfrage	
ZARGE BASISSYSTEME	 <p>verdeckt liegendes Zargensystem mit integrierter Blockzarge aus wasserfestem Material (Aquastop) für Mauerwerk und Trockenbau</p>	
TÜRBLATT	ca. 48mm bzw. 64mm stark, stumpf einschlagend (je nach Anforderung größere TS) 3-seitig verdeckter Massivholzanleimer Kanten leicht gerundet Einlage Vollspan bei TS48 / Light-Einlage bei TS64	
OBERFLÄCHE	Schleiflackoberfläche matt, Lackauftrag ca. 250g/m ² Echtholz furnier mit Klarlackoberfläche matt und Furnierstammabwicklung Oberflächeneinstellung nach Vorlagemuster (auch passend zum Innenausbau)	
BESCHLÄGE	Bänder Tectus F2-farbig (System je nach Anforderung) Magnet Schloss (Klasse 3) Edelstahlstulp	
FUNKTIONEN	Variante 4E / 4F für Schallschutzklasse SK3 (siehe Übersicht weitere Systeme) Weitere Varianten für Schall-, Klima-, Einbruch- und Brandschutzausführung auf Anfrage!	
OPTIONAL	<ul style="list-style-type: none"> - integrierter Öffnungsbegrenzer (empfohlen bei invers öffnenden Türen) - Bodendichtung für erhöhten Schallschutz - System raumhoch ohne oberes Querteil - Ohne Schlüsselbohrung - Alu Kanten in RAL-Tönen pulverbeschichtet - Montagehilfe-Set montiert - Designvarianten Türblatt: Fräsungen oder Lichtausschnitte möglich 	

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Montageluft – Durchgangsverlust am Beispiel FLAT 4a und 4c



*Variante FLAT ZERO (5A / 5C) für geringen Durchgangsverlust auf Anfrage

WEITERE SYSTEME

