

Приобретая деревянную входную дверь ComTür, Вы получаете качественный продукт, который гарантирует длительную работу и долговечность, несмотря на воздействия внешней среды.

Древесина, как возобновляемое сырье, обладает множеством прекрасных свойств: она положительно влияет на микроклимат в помещении и способствует гармонизации баланса влажности, теплоизоляции и звукоизоляции. Предпосылками для этого являются идеальное расположение, оптимальный уход, постоянное обслуживание и своевременное устранение причины в случае неожиданного повреждения поверхности или неисправности.

ПОВЕРХНОСТЬ

С помощью системы лакирования СТ-ÖL Вы получаете натуральную, бархатисто-шелковистую поверхность дерева. Прекрасные поверхности из шпона или оригинальное старое дерево приобретают особый роскошный вид. Благодаря маслу СТ дерево остается воздухопроницаемым и сохраняет свой естественный характер при регулярном уходе.

ПРИМЕЧАНИЕ

Долгий срок службы Вашей деревянной входной двери с промасленной и поверхностью гарантируется тщательным и регулярным уходом. Поэтому ComTür рекомендует проводить регулярные обследования поверхности, функциональные испытания и обслуживание входной двери один или два раза в год.

Благодаря своим гигроскопическим свойствам древесина по-разному реагирует на воздействия окружающей среды. В зависимости от погодных условий и местоположения поверхность СТ-ÖL является атмосферостойкой только в ограниченной степени, и требуется дополнительная обработка (смазка). Было бы полезно избегать прямых солнечных лучей и проливного дождя, особенно в случае установки на северо-запад, запад, юго-запад. В этом случае рекомендуется достаточно глубокий навес.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ

Чтобы получать удовольствие от использования наших промасленных поверхностей в течение долгого времени, а также для сохранения поверхности, пожалуйста, соблюдайте наши инструкции по очистке и уходу.

Набор для ухода СТ ÖL:

- Чистящий концентрат 500 мл
- Масло для ухода 250 мл
- Абразивный флис, ткань и перчатки


Очистка

Очистите поверхность влажной тканью. Используйте чистящий концентрат (соотношение смешивания: 50 мл концентрата на 8 литров воды) или легкое чистящее средство (экологически чистые бытовые чистящие средства, такие как нейтральное мыло или нейтральное универсальное чистящее средство) могут быть добавлены в воду для протирки в соответствии с инструкциями по применению.

Уход

Подготовка

1. Защитите фурнитуру малярной лентой, а соединение пола - малярным флисом / старым полотенцем

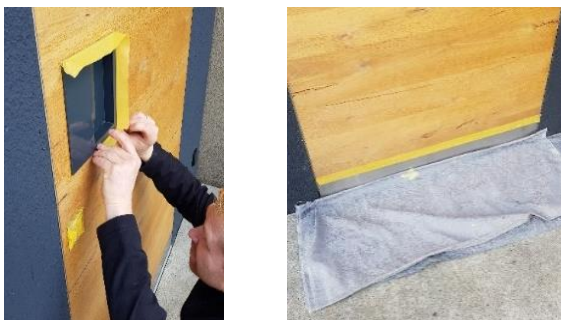

2. Протрите поверхность дверцы и, при необходимости, протрите ее слегка влажной тканью.



Внимание: перед следующим этапом обработки поверхность двери должна быть сухой.

Обработка

3. Слегка отшлифуйте / придайте шероховатость поверхности двери шлифовальной тканью или мелкозернистой шлифовальной подушечкой вдоль волокон.



4. Удалите пыль от шлифования трикотажной тканью или полотенцем

5. Смажьте поверхность двери прилагаемым маслом для ухода. Для этого слегка смочите ткань маслом и нанесите тонкий слой вдоль волокон.



Последующая обработка

6. Дайте маслу впитаться не менее 10 минут.

7. Протрите поверхность дверцы тканью (или хлопчатобумажной тканью).



Внимание: на поверхности двери не должно оставаться лишнего масла.

8. Тщательно высушите использованную ткань и выбросьте ее.



Внимание: после использования хлопчатобумажную ткань необходимо развернуть, высушить и утилизировать. Опасность возгорания!

9. Дайте свежеработанной поверхности высохнуть. К ней нельзя прикасаться около 24 часов.

ОСМОТР ПОВЕРХНОСТИ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕСТ

В зимний период дверь дома подвергается повышенным поверхностным нагрузкам из-за дождя, снега, колебаний температуры и, в частности, малого угла падения солнечного света (то есть повышенного УФ-излучения). Поэтому, весной необходимо провести обследование поверхностей и функциональные испытания. Одновременно мы рекомендуем провести и описанный выше уход и осмотр поверхности. Даже в случае самого небольшого повреждения необходимо немедленно приступить к ремонту, чтобы предотвратить серьезные повреждения. В случае серьезного повреждения поверхности обратитесь к сервисному технику на заводе или к специалисту (например, маляру) в вашем регионе.

А. Тестирование поверхности в соответствии со следующими критериями:

(регулярно, можно сделать самостоятельно)

- Внешний вид поверхности?
- Повреждения, трещины или царапины?
- Выгорание кромок и профилей?
- Выгорание или обесцвечивание поверхности?

Б. Функциональный тест по следующим критериям:

(ежегодно, п

роводится специалистами)

- Проверьте функцию запирания замка, петель и т.д.
- Проверка функции защиты от взлома
- Герметичность, прилегание к полу и стенам, дверные уплотнители и силикон на стеклах
- Проверить комплекты ручек на прилегание и отсутствие коррозии.
- Проверить работу цилиндра замка.
- Функциональная проверка дополнительных встроенных компонентов, таких как верхние дверные доводчики, предохранительные устройства или автоматические защелки.

Функциональные испытания и необходимые сервисные работы должны выполняться только обученной специализированной компанией. По запросу мы будем рады отправить Вам предложение о заключении договора на техническое обслуживание.

Бальзам для ухода и оригинальную краску можно приобрести в ComTür.

Если у Вас есть какие-либо вопросы, свяжитесь с нашим сервисным техником напрямую на заводе:
Карстен Хайнеманн Тел. 07131-2622-41